




Schema idraulico - Hydraulic circuit

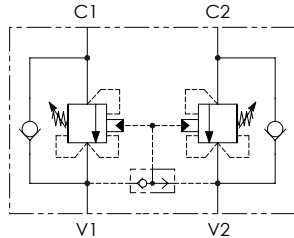

Performances

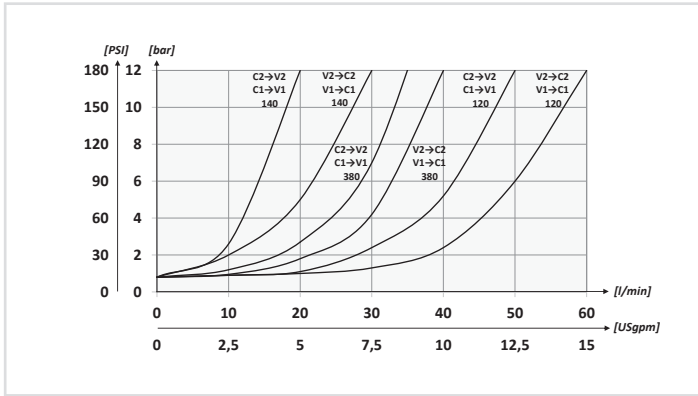

Codice ordinazione Ordering code		01	02	03	04	05
<b>VBCM</b>					<b>S</b>	
<b>01</b>	Valvole di bilanciamento doppie per centro chiuso - flangiate (Dual counterbalance valves for closed center - flanged version)					<b>VBCM</b>
<b>02</b>	Dimensione (Size)	BSPP 1/4			<b>140</b>	
		BSPP 3/8			<b>380</b>	
		BSPP 1/2			<b>120</b>	
<b>03</b>	Molla (Spring) <b>30/210 bar</b> (435/3045 PSI)	Rp 1:4.25	Incremento pressione al giro (Press. increase) <b>78 bar/al giro</b> (1131 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) <b>Q=5 l/min 200 bar</b> (2900 PSI)	<b>1</b>	
		Rp 1:8.75	Incremento pressione al giro (Press. increase) <b>160 bar/al giro</b> (2320 PSI/turn)			
	Molla (Spring) <b>60/350 bar</b> (870/5075 PSI)	Rp 1:4.25	Incremento pressione al giro (Press. increase) <b>135 bar/al giro</b> (1958 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) <b>Q=5 l/min 350 bar</b> (5075 PSI)		<b>2</b>
		Rp 1:8.75	Incremento pressione al giro (Press. increase) <b>160 bar/al giro</b> (2320 PSI/turn)			
<b>04</b>	Materiale (Material)	Corpo in acciaio + zincatura (Steel body + zinc-plated)			<b>S</b>	
<b>05</b>	Rapporto di pilotaggio (Pilot ratio)	1:4.25 Standard			<b>/</b>	
		1:8.75			<b>8</b>	

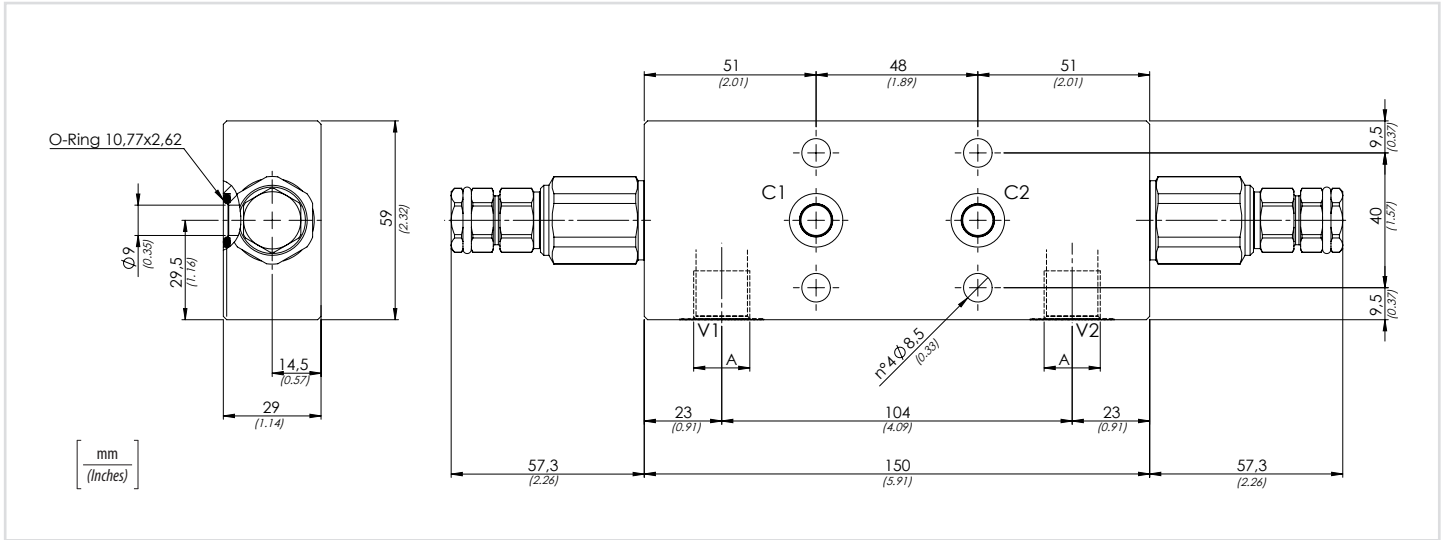

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)	
Viscosità olio/Oil viscosity	15-250 mm <sup>2</sup> /s (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura dell'olio/Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente/Ambient temperature	-20°C +50°C	-4°F + 122°F
<b>È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)</b> It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)		

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics

Tipo Type	A	Portata max Max flow l/min-USgpm	Pressione max Max pressure bar-PSI	Peso approssimativo Approx weight kg-lb
<b>VBCM140</b>	<b>BSPP 1/4</b>	<b>40 (10.6)</b>	<b>350 (5075)</b>	<b>2,13 (4.69)</b>
<b>VBCM380</b>	<b>BSPP 3/8</b>			<b>2,09 (4.60)</b>
<b>VBCM120</b>	<b>BSPP 1/2</b>	<b>60 (15.9)</b>		<b>2,06 (4.54)</b>