


APLICACIONES Y PROPIEDADES

Te cuadrada macho rosca BSP con cono 60° - macho rosca BSP con cono 60° - hembra giratoria lateral rosca BSP con cono 60° en acero al carbono. Disponibles con tamaños de rosca desde 1/4" hasta 1".

Cuentan con asientos para añadir juntas metal bunas.

COMPOSICIÓN

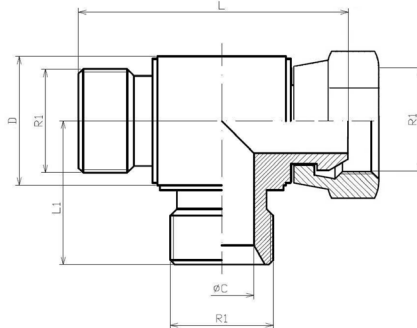

LÓDIGO	R1	R2	R3	L	L 1	ØC	D
R1816-4L	1/4"	1/4"	1/4"	42	22	5	19
R1816-6L	3/8"	3/8"	3/8"	52	25	8	22
R1816-8L	1/2"	1/2"	1/2"	61	30,5	11	26
R1816-12L	3/4"	3/4"	3/4"	69	33	16	30
R1816-16L	1"	1"	1"	84	42	22	40