




APLICACIONES Y PROPIEDADES

Te cuadrada macho rosca BSP con cono 60° - hembra giratoria central rosca BSP con cono 60° - macho rosca BSP con cono 60° en acero al carbono. Disponibles con tamaños de rosca desde 1/4" hasta 1".

Cuentan con asientos para añadir juntas metal bunas.

COMPOSICIÓN

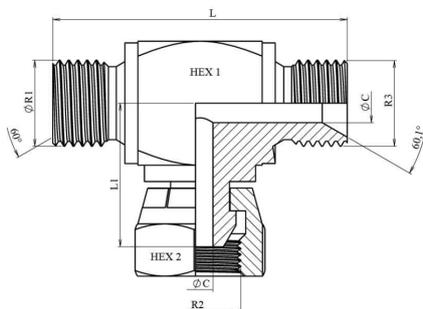

CÓDIGO	R1	R2	R3	L	L 1	HEX 1	HEX 2	ØC
R1816-4C	1/4"	1/4"	1/4"	45	22	19	19	6
R1816-6C	3/8"	3/8"	3/8"	50	24,5	22	22	8
R1816-8C	1/2"	1/2"	1/2"	60	29	27	27	11
R1816-12C	3/4"	3/4"	3/4"	69	34	32	32	16
R1816-16C	1"	1"	1"	84	42	41	41	22